


TECHNISCHE DATEN

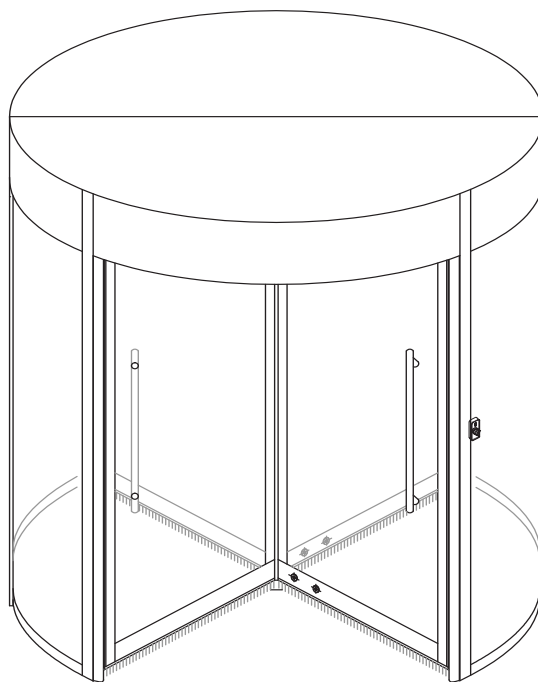

MR30/SM **Manuelle Standard Karusselltüren**

Ver.01.05.21.MR30SM.DE

Manuelle Karusselltüren der Serie METAXDOOR MR30/SM sind speziell für Eingänge entworfen, wo Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen. Diese Türen, hergestellt aus Aluminium und Glas, können auf Wunsch auch in automatischer Ausführung hergestellt werden.





Manuelle Standard Karusselltüren

Manuelle Karusselltüren der Serie **METAXDOOR MR30/SM** bieten Ihnen auch eine Vielzahl von Außendesigns und schicken Looks, um sich so der Architektur des Gebäudes anzupassen.

Bei widrigen Verhältnissen und wenn Sie eine wirtschaftliche Durchgangslösung wollen, die zudem architektonisch Ihrem Gebäude entspricht, sind manuelle Karusselltüren der Serie **METAXDOOR MR30/SM** genau für Sie gemacht.


Technische Standard Daten

Flügelprofile	Aluminium Strangpressen
Kranz	Modulares Aluminium Design
Durchgangshöhe	2100 - 2400 mm
Durchmesser	2000 - 3000 mm
Kranzhöhe	140 - 300 mm
Anzahl der Flügel	3 oder 4
Oberflächenbeschaffenheit	C-0 eloxiert oder Pulverbeschichtung
Trommelwandgläser	8 mm VSG
U-Wert für 8 mm VSG	5,5
Flügelgläser	8 mm ESG
U-Wert für 8 mm ESG	5,6
Isolierung	EPDM Dichtung und Flügelbürsteb
Verriegelung	2 manuelle Riegel
Beleuchtung	4 LED Leuchten
Türgriffe	Vertikal aus Edelstahl 70 cm

•Durchmesser, Design und Funktionen anpassbar


MR30/SM Optionen

Trommelwand - Blechpaneel
Edelstahlverkleidung
Bodenmatte
Bodenring
Wasserdichtes Dach
Nachtverschluss
Drehzahlbegrenzer
Break-Out Mechanismus (Kranzhöhe min. 300 mm)
Anti-Wind-System
Luftschleier (Kranzhöhe min. 400 mm)
Stangenschloss

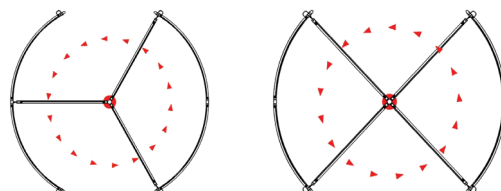

Kränze der **Metaxdoor-Karusselltürsysteme** werden modular hergestellt; ausschließlich aus Aluminiumlegierung und ohne jegliche Art des Schweißens.

Mechanische Teile sind speziell für Karusselltürsysteme in unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung entworfen worden. Diese Systeme werden Ihre Erwartungen bei weitem übertreffen.

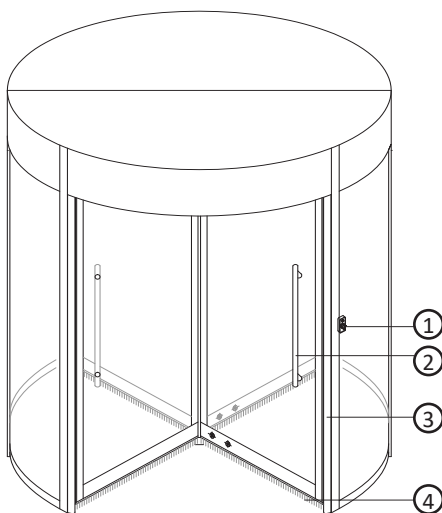

1- Beleuchtungsschalter;
Steuerung der Beleuchtung


2- Vertikale/Horizontale Edelstahlgriffe;
Erleichtert das Schieben der Türflügel

3- EPDM Dichtung;
Verhindert Beschädigungen an der Oberfläche

4- Türflügelbürsten;
Verhindert das Eindringen von Luft und Staub

D	D1	D2	W/3-flügelig	W/4-flügelig	H	K
2000	1966	1906	860	1270	2100 - 2400	140 - 300
2200	2166	2106	960	1410	2100 - 2400	140 - 300
2400	2366	2306	1060	1550	2100 - 2400	140 - 300
2600	2566	2506	1160	1690	2100 - 2400	140 - 300
2800	2766	2706	1260	1835	2100 - 2400	140 - 300
3000	2966	2906	1360	1980	2100 - 2400	140 - 300

- Maßangaben in Millimeter.
- Sondermaße sind auf Anfrage verfügbar.
- Maßangaben dienen lediglich für Informationszwecke und sind nach statischer Notwendigkeit zu ändern.
- W-Maße sind Näherungswerte.

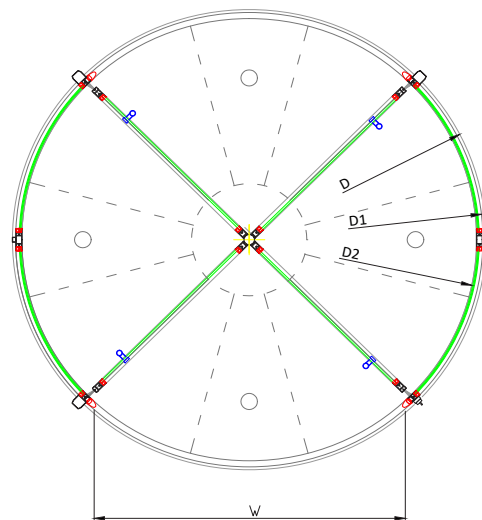

•D: Außendurchmesser •D1: Äußerer Bodendurchmesser •D2: Innerer Bodendurchmesser •W: Durchgangsbreite



METAXDOOR®

www.METAXDOOR.de